



ADN 203 C

Réfrigérateur à usage intensif
1 porte vitrée / 1 compartiment



- / Enseigne lumineuse avec éclairage LED.
- / Roulettes et pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- / Porte double vitrage, réversible. Cadre en aluminium. Poignée intégrée verticale.
- / Bandeau de commande externe placé derrière la porte, sous l'enseigne lumineuse



Code commercial	ADN 203 C
Code 12NC	854422401000
Code EAN	8003437223808

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	360
Capacité brute (L)	385
Type de porte	1 porte double vitrage
Température ambiante externe (°C)	+16 à +32°C
Température de fonctionnement (°C)	-2 à +14°C
Niveau de bruit (dBa)	50
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Épaisseur mousse isolante (kg/m3)	32
Certifications	TÜV (Snaige)

CE declaration/ISO9001

EMC Directive 2014/30/EU

Directive Machines 2006/42/EC

RoHS2 Directive 2011/65/EC

ESTHETIQUE

Couleur externe / interne	Blanc
Cadre de porte	Aluminium
Poignée	1 / Verticale

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Photos non contractuelles

RÉFRIGÉRATEUR ADN 203 C

EQUIPEMENTS


Enseigne lumineuse	Oui
avec interrupteur	Oui
Dimensions enseigne H x L (cm)	20,9 x 59
Éclairage intérieur	Plafonnier / LED
avec interrupteur	Oui
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Oui
Pieds réglables	A l'avant
Roulettes	A l'arrière
Nombre d'étagères	5 clayettes réglables
Dimensions clayettes (cm)	38 x 49
Charge maximale (kg)	40
Commandes	Externes
Dégivrage	Automatique
Thermomètre	Non
Témoin d'alimentation électrique	Non
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Évaporateur	Roll Bond
Ventilateur tangentiel	Fonctionnement en continu

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Consommation lumière allumée (kWh/24h)	2,14
Consommation lumière éteinte (kWh/24h)	2,07
Ampérage (A)	1,5
Puissance absorbée nominale (W)	265
Puissance absorbée éclairage et enseigne lumineuse (W)	3
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	202,5 x 60 x 60
Dimensions internes HxLxP (cm)	164,5 x 50 x 45,5
Profondeur porte ouverte (cm)	116
Dimensions emballage HxLxP (cm)	208 x 62 x 63
Poids net (kg)	74
Poids brut (kg)	79,5

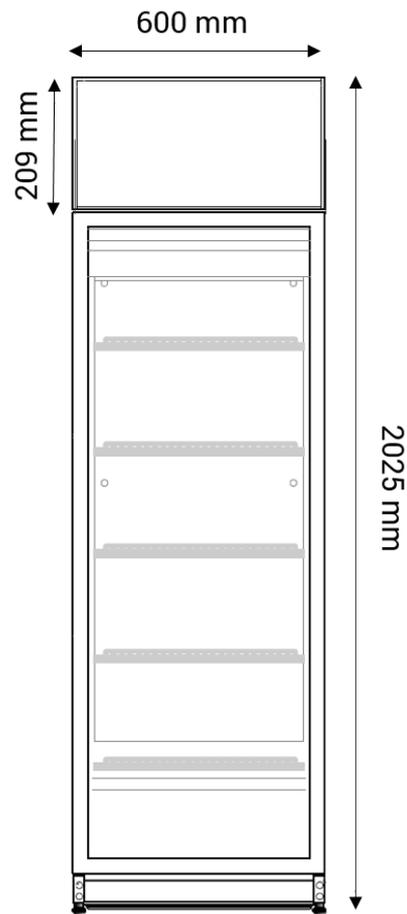

Vue avant

