

N 70, BEÉPÍTHETŐ GŐZPÁROLÓ, 60 X 45 CM,  
NEMESACÉL  
C15DR00N0



Beépített tartozék

perforált, 1 x Gőztartály, perforálatlan, L méret, 1 x Szivacs

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z99RX70X0 :  
Z11GT10X3 Üveg sütőedény  
Z13CV05S0 Accessory  
Z13CV06S0 Takaróelem-készlet

Kompakt beépített gőzpároló - finom íz és egészséges táplálkozás

- ✓ Párolás - A zamatos ételek finom ízének érdekében
- ✓ TFT kijelző - Shift Control: menük közötti gyors navigáció és egyszerű kezelés a TFT-kijelző segítségével.
- ✓ Soft Close + Soft Opening : lágy bezárás lágy kinyitással - a csillapító rendszer tompítja az ajtót az enyhe kinyitáshoz és bezáráshoz

Felszerelés

Műszaki adatok

Dugós csatlakozó típusa: ..... EU-csatlakozó, földelt  
 Frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 Feszültség: ..... 220-240 V  
 Biztosíték: ..... 10 A  
 Teljesítményigény: ..... 1750 W  
 EAN-kód: ..... 4242004235552  
 Csatlakozókábel hossza: ..... 150.0 cm  
 Nettó súly: ..... 21.9 kg  
 Ajtó anyaga: ..... Üveg  
 Kezelőpanel anyaga: ..... Nemesacél  
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 530 x 655 x 685 mm  
 A készülék méretei: ..... 455 x 596 x 548 mm  
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Beépíthetőség: ..... Beépíthető  
 Beépített tartozék: ..... 1 x Gőztartály, perforált, L méret, 1 x Gőztartály, perforálatlan, L méret, 1 x Szivacs



N 70, BEÉPÍTHETŐ GŐZPÁROLÓ, 60 X 45 CM,  
NEMESACÉL  
C15DR00NO

#### Felszerelés

##### Sütőtípus / Sütési módok

- 4 párolási funkció: Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 100 °C között
- Sütőtér térfogata: 38 l

##### Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 3 sütési szint

##### Design

- Shift Control kezelőfelület
- Sütőtér belső bevonata: nemesacél

##### Tisztítás

- Teleüveg sütőajtó

##### Komfort

- sütő szabályozás: IC6\_CNF\_61
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés
- Automata programok száma: Automata programok száma: 20
- Lefelé nyíló sütőajtó
- Egyenes fogantyú
- Sütést támogató rendszer: Automata programok
- Belső világítás, kikapcsológomb
- Víztartály: 1.3 l
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- Gőzfejlesztés a párolótéren belül
- Hűtőventillátor

##### Tartozékok

- Tisztítószivacs, 1 x párolóedény, perforált, L méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, L méret

##### Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekzár
- Biztonsági kikapcsolás Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

##### Műszaki adatok


- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Csatlakozási érték: 1,75 kW

##### Méretek:


- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a N70 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.

N 70, BEÉPÍTHETŐ GŐZPÁROLÓ, 60 X 45 CM,  
NEMESACÉL  
C15DR00NO


## Méretrajzok

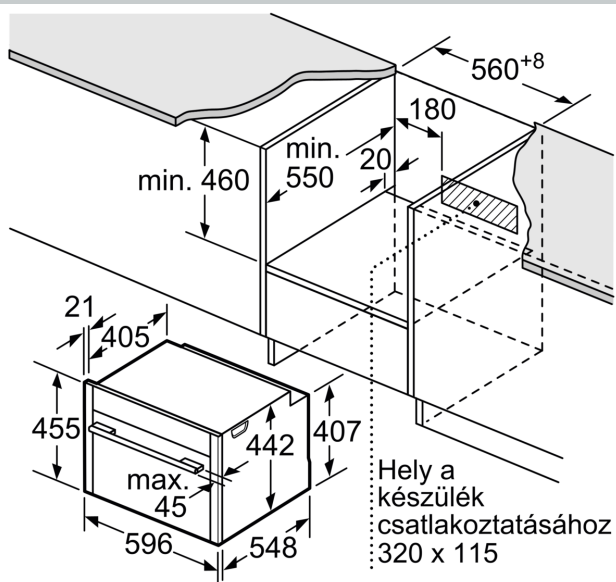

Méretek mm-ben

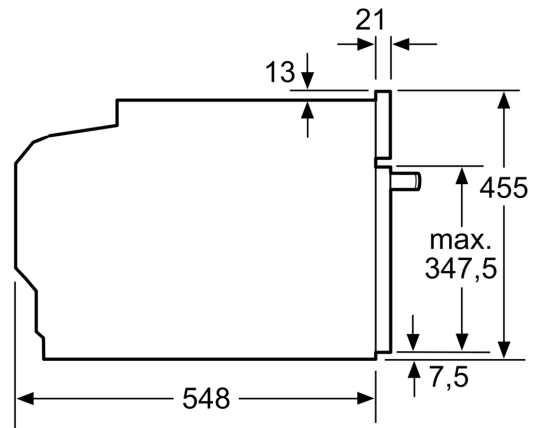


Méretek mm-ben

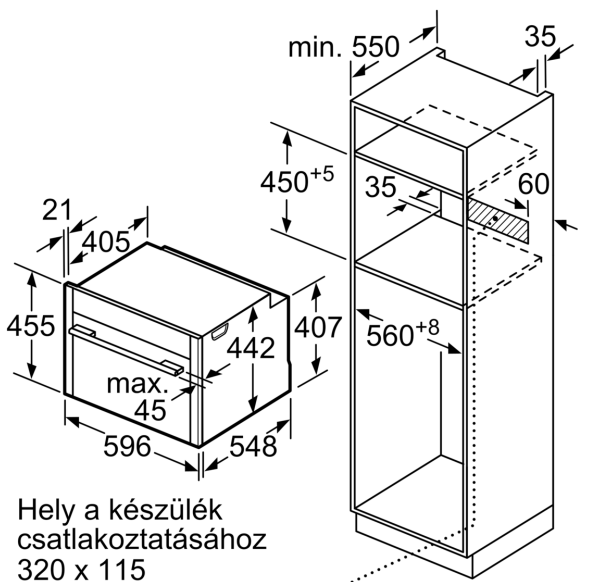

Méretek mm-ben

## Beépítés egy főzőfelülettel.

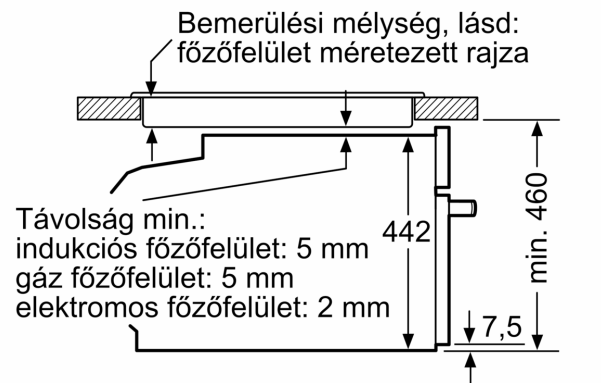

Méretek mm-ben

## Méretrajzok

Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm